

Le complément parfait :

ARDEX P4 READY

Primaire universel, rapide et prêt à l'emploi



- Primaire pour sols, murs et plafonds
- Utilisation comme primaire d'accrochage pour la pose d'ARDEX LS en chape adhérente
- Sans solvants et très pauvre en émissions EMICODE EC1

ARDEX X 78 FLEX

Mortier-colle flexible fibré MICROTEC simple encollage C2S1EG



- Consistance fluide : excellent enrobage du carreau. Non coulant et rechargeable
- Sécurité élevée grâce à la technologie ARDEX MICROTEC
- Très pauvre en émissions EMICODE EC1^{PLUS}

ARDEX AF 460

Colle pour parquet contrecollé



- Colle MS polymère élastique selon ISO 17178 pour parquet multicouches ou préfabriqué
- Facile à appliquer, bonne tenue des sillons
- Prise rapide
- Très pauvre en émissions EMICODE EC1^{PLUS}



Building tomorrow

ARDEX. Building tomorrow.

ARDEX Group s'engage fortement en faveur de solutions de construction durables et d'un monde plus responsable.

www.ardex.eco

ARDEX STRONGLITE®

Systeme résistant, construction légère.



ARDEX STRONGLITE®

Un système résistant, une construction légère.

La rénovation de bâtiments anciens et l'aménagement de combles présentent de nombreux défis. Tels que les plafonds existants dont la capacité portante est souvent limitée ; et qui ne sont donc pas adaptés pour des structures de sol lourdes. La solution : le nouveau système de chape légère STRONGLITE® d'ARDEX.

ARDEX STRONGLITE® se compose de la chape légère **ARDEX LS**, du treillis d'armature **ARDEX BU-R** et de l'enduit de ragréage autolissant **ARDEX K71**. Ce système résistant au faible poids est facile à mettre en oeuvre, et constitue une véritable alternative aux chapes classiques.

Taux d'émission particulièrement faible.

De manière à offrir une excellente qualité de l'air, **ARDEX LS** et **ARDEX K71** répondent aux plus hautes exigences de la GEV et sont certifiés par le label premium **EMICODE EC1^{PLUS}**.

Excellente durabilité.

Les granulés de PSE de la chape légère **ARDEX LS** sont composés à 100 % de matériaux d'emballage recyclés, sans HBCD, et apportent ainsi une contribution précieuse à l'environnement.



Building tomorrow

ARDEX France
Tél. : 01 30 11 21 65
info@ardex-france.fr



Building tomorrow

1893 FR 04/2024


Un système résistant.

ARDEX LS
Chape légère



- Excellente durabilité : les granulés de PSE sont composés à 100 % de matériaux recyclés, sans HBCD.
- Taux d'émission très faible EC1^{PLUS}

ARDEX BU-R
Treillis d'armature



- Treillis en fibre de verre, résistant aux alcalis
- Maillage de 4 mm
- Anti-glissant. Blanc.

ARDEX K 71
Enduit de ragréage autolissant, pour couches épaisses



- Résistance finale élevée
- Très pauvre en tensions, grande stabilité
- Autolissant et pompable
- Taux d'émission très faible EC1^{PLUS}


Vue d'ensemble du système : ARDEX STRONGLITE®

	ARDEX LS Chape légère	ARDEX BU-R Treillis d'armature	ARDEX K 71 Enduit de ragréage autolissant
Épaisseur de couche minimum	8 mm par adhérence (appliquer le primaire ARDEX P4 READY) 20 mm sur couche de séparation	—	10 mm
Temps d'application	env. 60 min	—	env. 20 min
Praticabilité et maturité	après env. 12 h	immédiatement	après env. 24 h pour les carrelages céramiques, après 4 jours pour le parquet
EMICODE	EC1 ^{PLUS}	—	EC1 ^{PLUS}
Consommation	env. 3,5 kg/m ² (par cm d'épaisseur de couche) Quantité d'eau par sac : 4,5 - 5 l	env. 1,1 m ² /m ² (chevauchement de 10 cm)	env. 22–25 kg/m ² (pour une couche de 10 mm d'épaisseur) Quantité d'eau par sac : 4,25 l
Référence	40677	73263	40802

Épaisseur de couche minimum, ensemble du système	18 mm par adhérence 30 mm sur couche de séparation				
Poids, ensemble du système (pour une couche d'enduit de ragréage pour sols de 10 mm)	18 mm	30 mm	50 mm	100 mm	300 mm
	27 kg/m ²	32 kg/m ²	40 kg/m ²	60 kg/m ²	140 kg/m ²
Revêtements appropriés	carrelages jusqu'à 60 x 120 cm, revêtements de sols souples et textiles, parquet multicouches, revêtements flottants tels que le linoléum et le vinyle à clipser				

Une construction légère.

Que ce soit sur des planchers en bois avec une capacité de charge limitée, ou sur des planchers en béton inégaux équipés de tuyauteries ou de câbles : ARDEX STRONGLITE® est facile à mettre en oeuvre et offre une base résistante et solide pour les revêtements de sols.

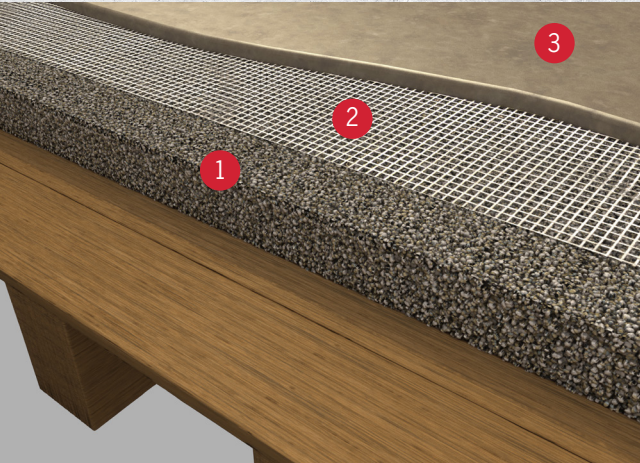

1 ARDEX LS 2 ARDEX BU-R 3 ARDEX K 71

