

ARDEX AF 2224



Domaine d'emploi

- Intérieur. Sol.
- Revêtements souples (PVC, CV, linoléum, caoutchouc), LVT.
- Revêtements textiles (incluant moquettes aiguilletées ou à envers non tissé, et sisal et coco).

(Se référer à la fiche technique pour la liste complète)

Les + produit


- Grande résistance au cisaillement et au poinçonnement (NF EN 12529)
- Forte adhérence
- Adaptée à la pose de revêtements LVT
- Inodore
- Faible en émissions de COV

→ Conditionnement : Seau de 12 kg



www.ardex-france.fr

COLLE EXTRÊMEMENT POLYVALENTE

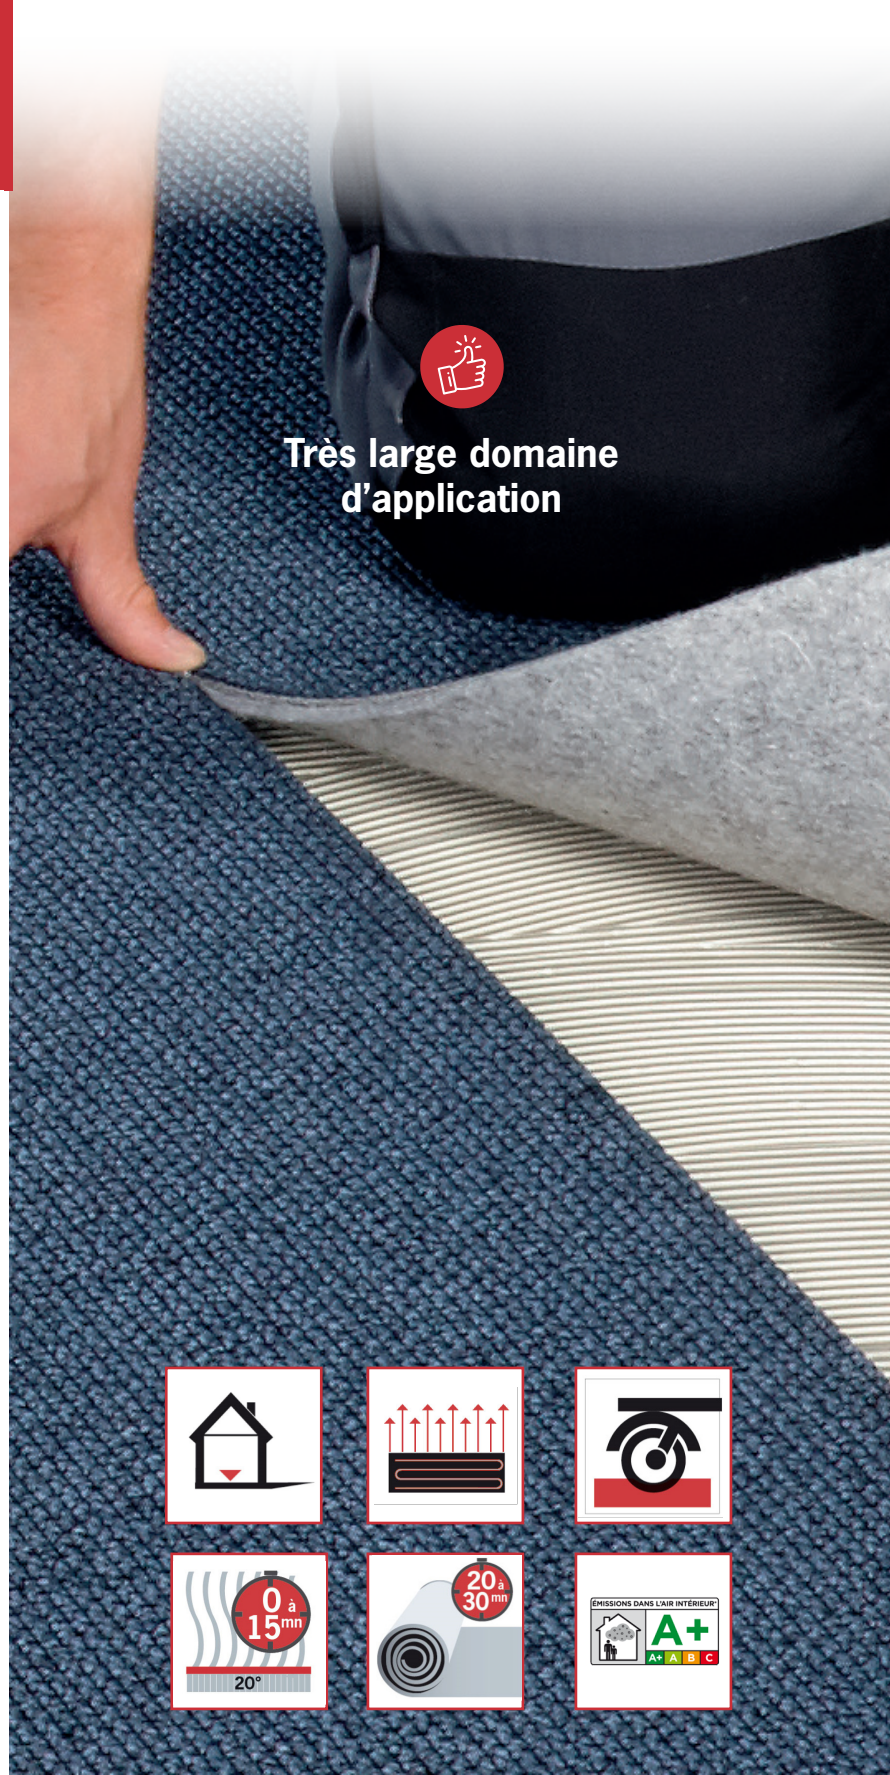

Très large domaine
d'application

