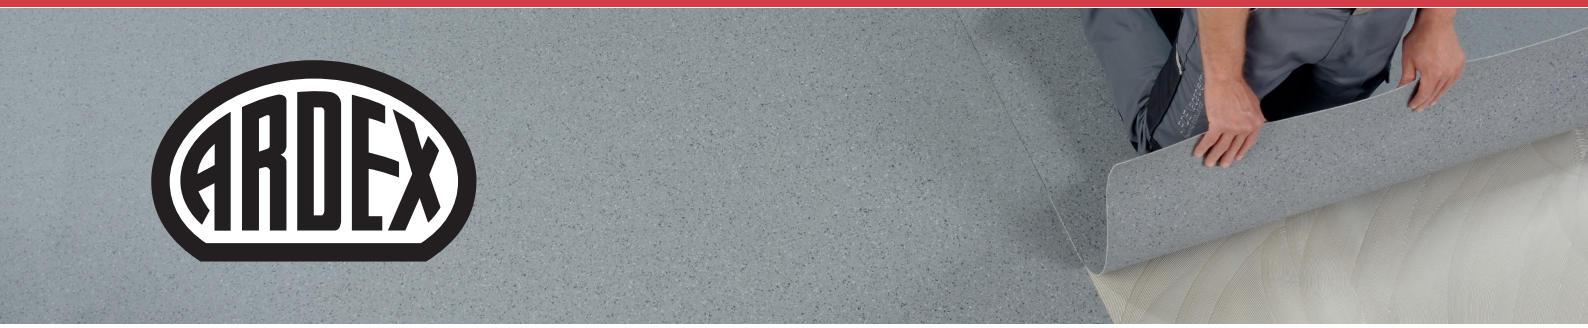

ARDEX AF 155

Colle spéciale pour revêtements souples

- Large domaine d'application
- Pouvoir collant prolongé
- Grand rendement
- Très pauvre en émissions

Produit du système ARDEX
Propriétés particulièrement exceptionnelles à l'accrochage avec les enduits de ragréage ARDEX, mise au point pour être inodore et garantir un air ambiant sain.
Membre de la Communauté des matériaux de pose aux émissions contrôlées – Association enregistrée GEV.

Domaine d'application :

À l'intérieur. Mur et sol.

Colle en dispersion pour coller des revêtements muraux et de sols, tels que les :

– revêtements en PVC
– revêtements en CV
– revêtements PVC design (LVT)
– dalles en quartz-vinyle
– revêtements en caoutchouc jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur
– revêtements de sols textiles à envers en textile, latex, PVC ou polyuréthane
– sur supports absorbants et non absorbants, à l'intérieur.

ARDEX AF 155 se particularise par son application universelle selon le procédé frais sur frais ou mi-frais.

Description :

Composition : dispersion au copolymère de polystyrène, dispersion polyacrylate, dérivés de résines colophonium, matières de charges minérales, eau, additifs et conservateur : isothiazolinone.

Préparation du support :

Le support doit répondre aux exigences de la norme DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol ». Il doit en particulier être plan, sec en permanence, ferme, stable, exempt d'agents séparateurs et de fissures, ainsi que résister à la tension et à la pression ou être préparé en conséquence.

Les travaux de ragréage sont effectués avec les enduits de ragréage ARDEX appropriés en combinaison avec les primaires ARDEX.

Mise en œuvre :

Les revêtements à coller doivent être climatisés, détendus ou posés à plat ; respecter en particulier les indications du fabricant du revêtement. ARDEX AF 155 est appliqué uniformément à l'aide d'une spatule dentée sur le support préparé de manière appropriée. Éviter les nids de colle. Le temps de gommage dépend du climat intérieur, du support et de la température du matériau, ainsi que du pouvoir absorbant du support et de la spatule dentée utilisée et peut être d'env. 20 minutes sur des supports absorbants et d'env. 60 minutes sur des supports non absorbants.

Pour la pose de revêtements en caoutchouc et en PVC multicouches en particulier, n'appliquez pas plus de colle que ce qui peut être appliqué dans la phase humide de la colle. La colle doit encore avoir un bon pouvoir mouillant et se laisser presser facilement. Contrôler une seconde fois l'imprégnation du revêtement. Poser les revêtements de sols sans laisser de poches d'air, en évitant les refoulements dans les jonctions, les frotter aussitôt et les alourdir le cas échéant. Après env. 40 minutes, le marouflage doit être effectué avec un rouleau à plusieurs cylindres (min. 50 kg). Jointoyer les revêtements après 24 heures minimum.

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113

EMICODE GEV EC 1 PLUS très pauvre en émanation

ARDEX GmbH Witten
Z-155.20-500
Matériau de construction contrôlé en termes d'émissions selon les principes DiBt

ARDEX GmbH
B.P. 6120 · 58430 Witten
ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 23 02/664-0
Fax : +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr
www.ardex.eu

Fabricant avec certification de management de la qualité et de management environnemental selon la norme DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 155

Colle spéciale pour revêtements souples

Recommandations pour la denture des spatules et les quantités de matériel nécessaires :

Pour les revêtements en PVC, CV, PVC (Design) multicouches et les revêtements textiles à envers en mousse ou non-tissé :

TKB A 1
Application : 250 g/m² - 280 g/m²*

TKB A 2
Application : 300 g /m² - 350 g/m²*

Pour les revêtements textiles à envers textile :

TKB B 1
Application : 400 g/m² - 450 g/m²*

Choisir une spatule avec une denture qui assurera une imprégnation suffisante de l'envers du revêtement. Les envers de revêtements grossièrement structurés ou les supports à macro-pores nécessitent d'utiliser une spatule dentée appropriée. Appliquer la colle au mur au moyen d'un rouleau en laine d'agneau puis peigner à l'aide d'une spatule dentée appropriée. L'application d'une couche supplémentaire de colle sur l'envers du revêtement améliore le collage au mur.

*) Les quantités de matériel ont été calculées en utilisant les spatules dentées Pajarito sur les enduits de ragréage ARDEX.

Astuce pratique :

La pose dans le lit de colle humide et l'encollage plus uniforme de l'envers du revêtement permettent d'améliorer la tenue au poinçonnement ainsi que la fermeté. Le ratissage préalable de l'enduit de ragréage réduit le danger de formation de bosses et l'apparition des coups de taloches.

Remarque :

Se conformer aux recommandations de pose des fabricants de revêtements ainsi qu'aux normes et règles en vigueur pour la profession ! En cas de doute, effectuer des essais de collage préalables. Ne pas coller le revêtement de sol à des températures inférieures à + 15 °C. Tempérer suffisamment le revêtement et la colle avant le collage.

Enlever éventuellement la peau se trouvant sur la colle (due p. ex. à un stockage mal approprié ou à des seaux entamés), ne pas mélanger.

Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une bonne ventilation pendant et après l'application / le séchage ! Éviter de manger / boire / fumer pendant l'application du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations, les eaux ou le sol. Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.

Informations pour les personnes allergiques au + 49 (0) 2302/664-0.

Élimination :

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations, les eaux ou le sol. Les récipients en plastique vides, grattés ou qui ne gouttent pas sont recyclables (Interseroh). Les récipients avec un résidu pâteux ainsi que les résidus de produits pâteux collectés sont des déchets dangereux. Les récipients avec un résidu durci sont des déchets de chantier/ménagers.

Consignes de sécurité :

Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL !

Le produit contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut provoquer des réactions allergiques.

Données techniques selon les normes de qualité ARDEX :

Matière première :	dispersion spéciale aux matières synthétiques
Consommation :	voir spatule dentée recommandée et quantités de matériel
Conditions de mise en œuvre :	
Température :	supérieure à + 15 °C
Humidité ambiante relative (Hr) :	inférieure à 75 %
Temps de gommage :	5 à 20 minutes sur supports absorbants pour une pose frais sur frais 30 à 60 minutes sur supports non absorbants pour une pose en mi-frais ou autocollante
Temps de pose :	5 – 60 minutes
Les températures basses et une humidité ambiante relative élevée prolongent ces temps et peuvent provoquer une inclusion d'humidité. Les valeurs indiquées se réfèrent à une température de + 18 °C et à une humidité relative de 65 %.	
Produit de nettoyage :	avant séchage : eau
Résistance aux chaises à roulettes :	oui (roulettes selon DIN EN 12529)
Convient pour le chauffage au sol :	oui
Shampouinable et injection/extraction possible :	oui
EMICODE :	EC1 PLUS – très pauvre en émissions
GISCODE :	D1 – sans solvants selon TRGS 610
Ange bleu :	RAL – UZ 113
Marquage selon GHS/CLP :	GHS07 « Point d'exclamation » Signalisation : ATTENTION
Marquage selon GGVSEB/ADR :	aucun
Conditionnement :	seau de 11 kg nets
Stockage :	au frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés.
Durée de stockage possible :	env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux. Les règles spécifiques au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.

1586 02/2021